

Koramic  
OVH Vario



**De kracht van keramiek.**  
De wereld van Wienerberger.

## Keramische dakpannen

### OVH Vario

Dankzij de variabele verwerking kan de OVH Vario elke bestaande OVH vervangen. Dat maakt de dakpan uitermate geschikt voor ieder renovatieproject. En met de variabele breedte is de OVH Vario ook op elke stramienmaat in te dekken. Dat maakt deze pan perfect bruikbaar voor nieuwbouw. De OVH Vario zorgt voor een mooi golvend dak.



natuurrood+



rood satinet



herfstkleur  
satinet



rustiek  
engobe



leikleur mat  
engobe



zwartbruin  
engobe



zwart  
verglaasd



mat zwart  
verglaasd

#### Toepassing

Het grote voordeel van de OVH Vario zit in de variabele kop- en zijsluiting. Hierdoor is de dakpan zowel in de lengte als in de breedte variabel verwerkbaar. Zeer geschikt voor renovatie, maar ook voor nieuwbouw. Het nieuwe panmodel past namelijk op elke beukmaat.

#### Afwerking

Bij de Koramic OVH Vario hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

#### Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

#### 30 jaar garantie!

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.

#### DUBOkeur

De Koramic OVH Vario beschikt over het DUBOkeur-merk, en bewijs dat deze dakpan tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.



**DUBOKEUR®**



## Keramische dakpannen

### OVH Vario

#### Technische specificaties

##### OVH pan met variabele dekkende breedte en latafstand

Afmetingen (b x l) 256 x 382 mm

Latafstand 305 - 320 mm

Dekkende breedte 200 - 204 mm




Gewicht 2,45 kg/stuk

Aantal per m<sup>2</sup> 15,3 - 16,4








Minimum dakhelling 25°

KOMO-keurmerk










Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.  
 Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk. Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.  
 Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Pre & After Sales van Wienerberger Zaltbommel, tel. 088 - 11 85 111.

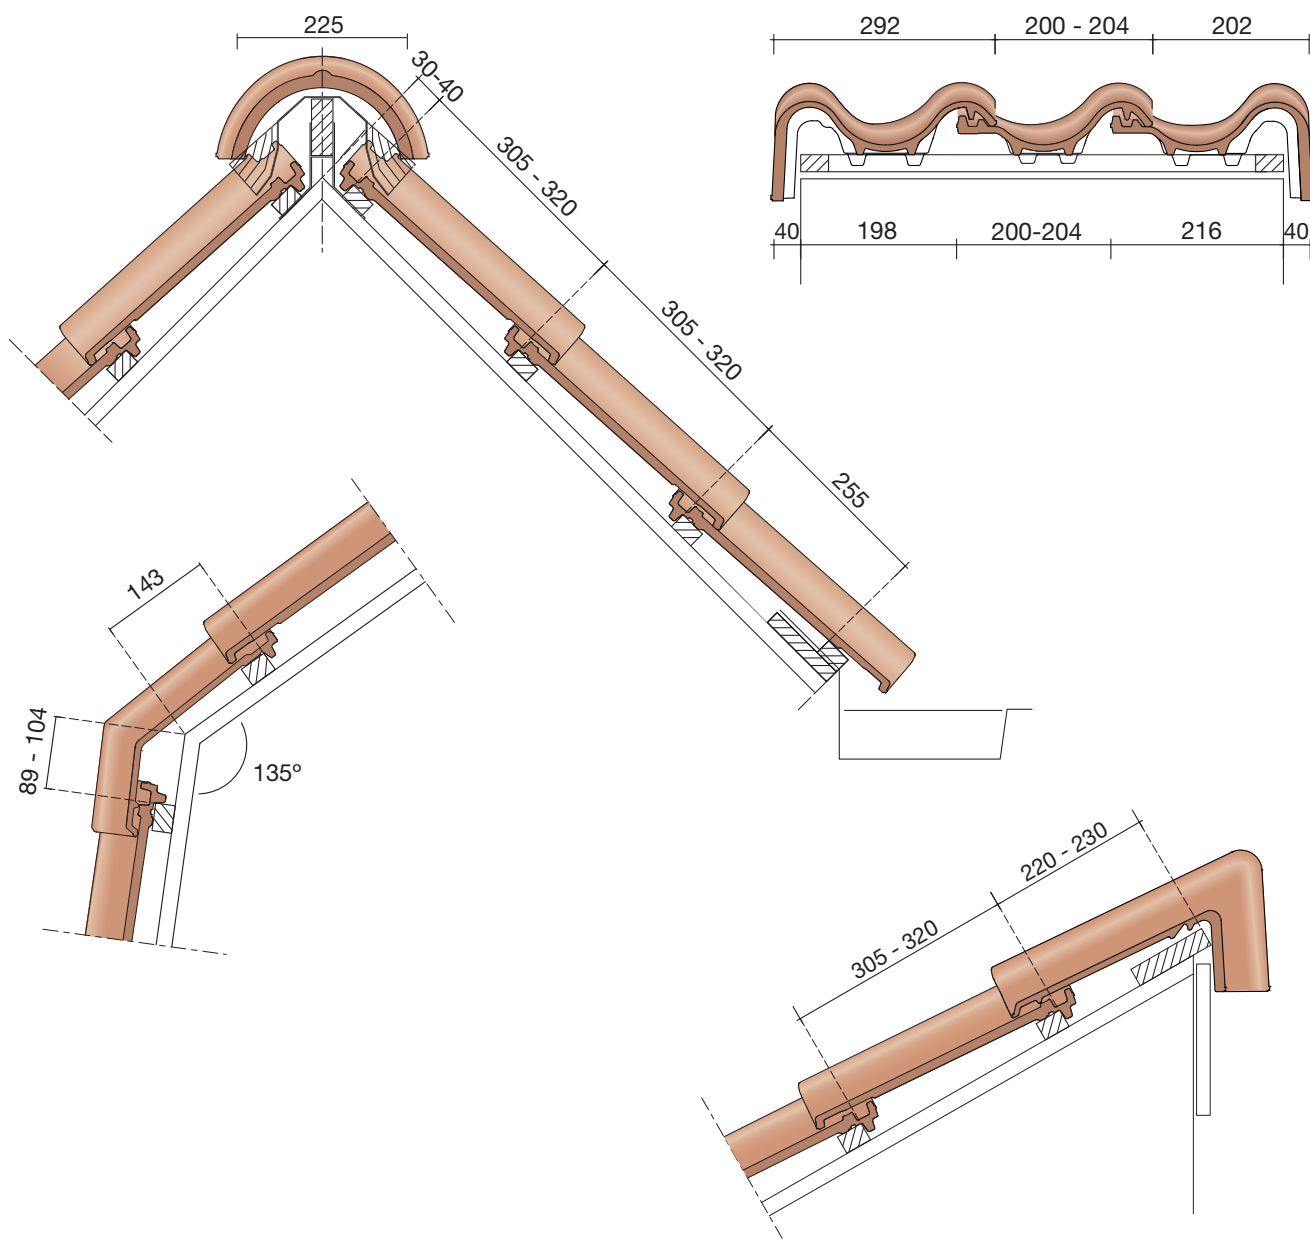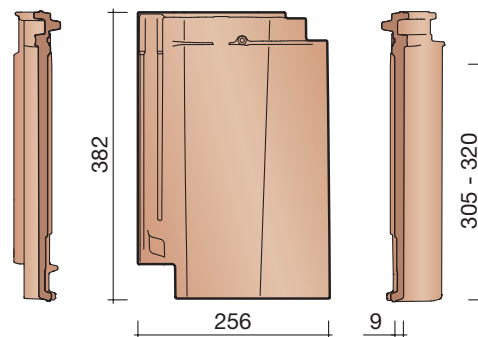








## Nok- en hoekkepervorsten

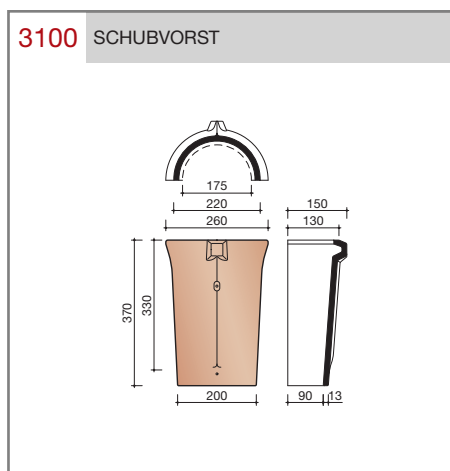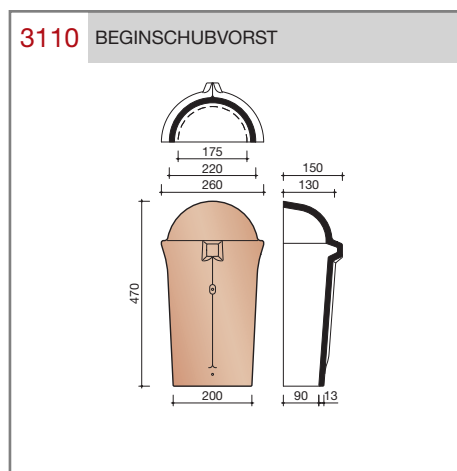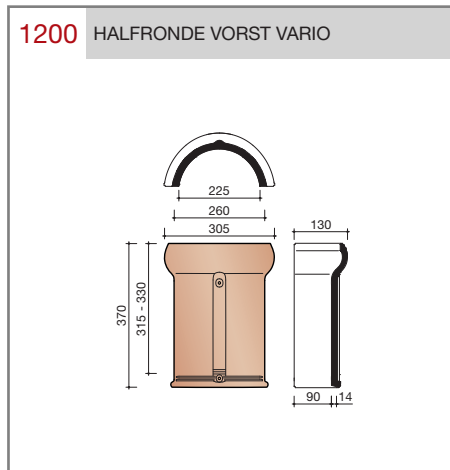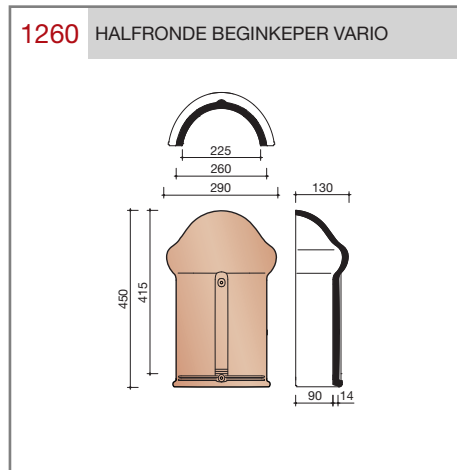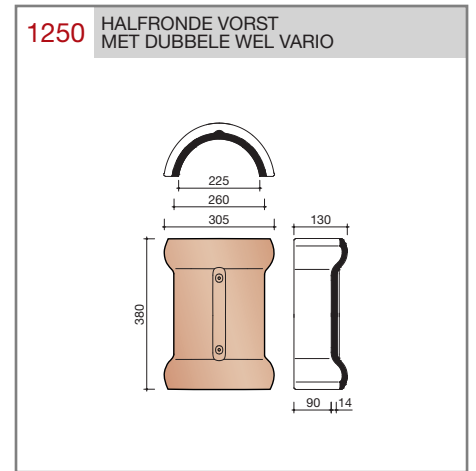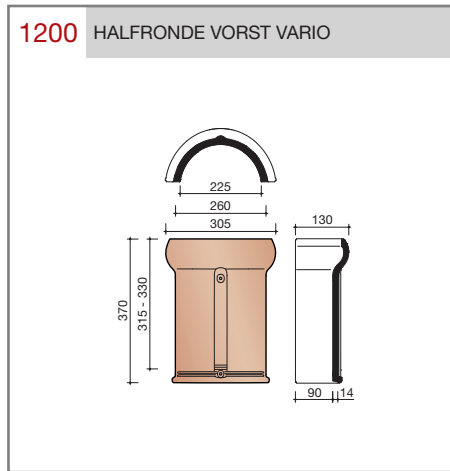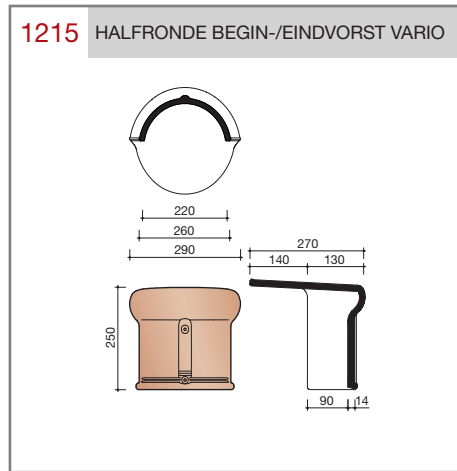




**Gevelpannen**

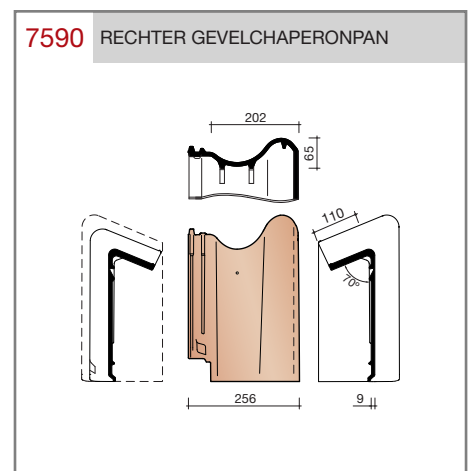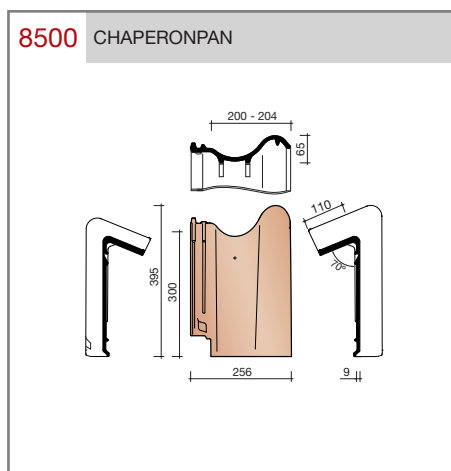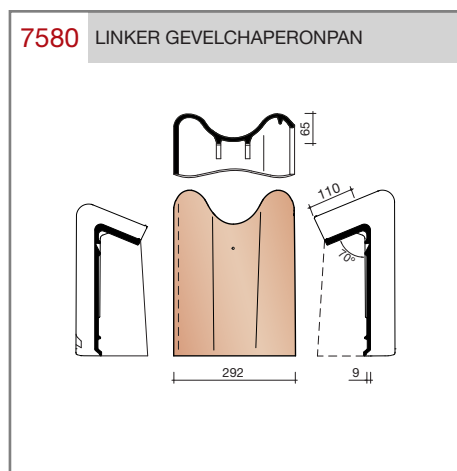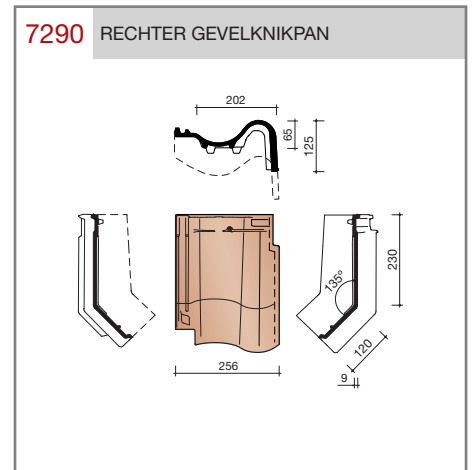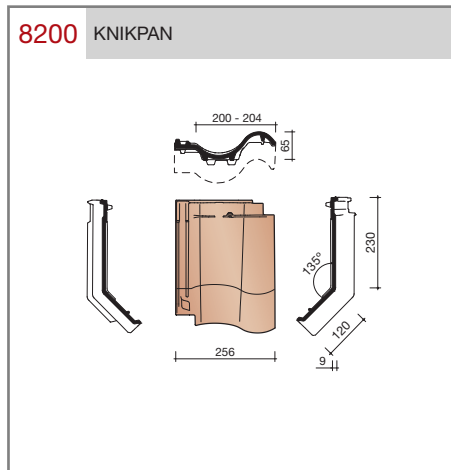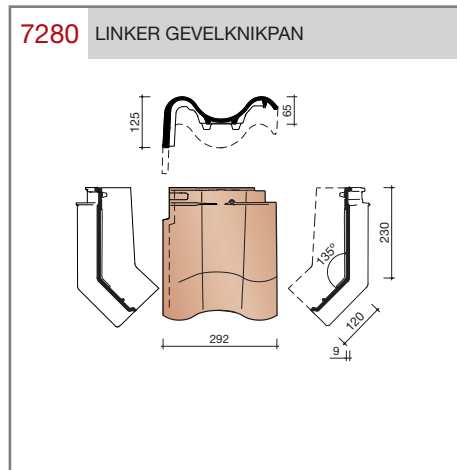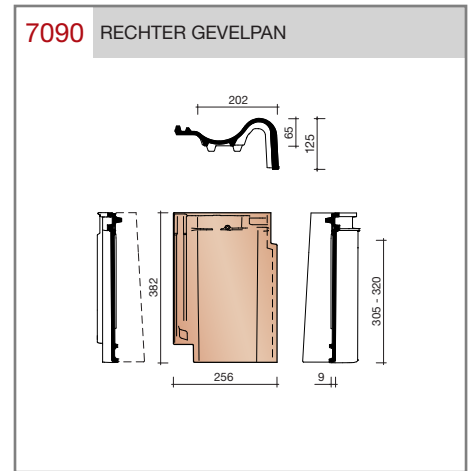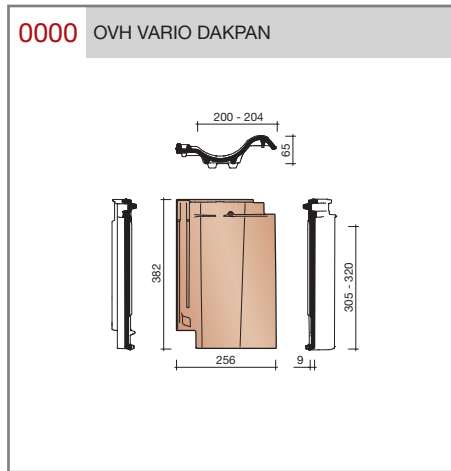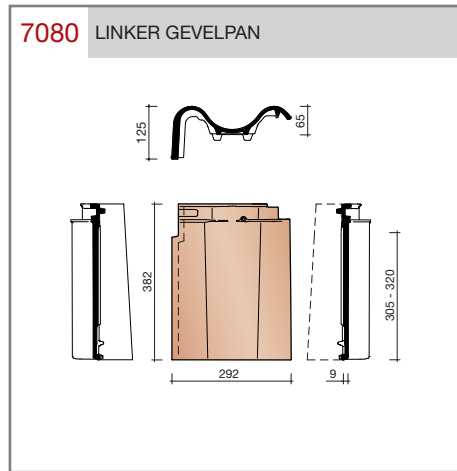

## Overige hulpstukken

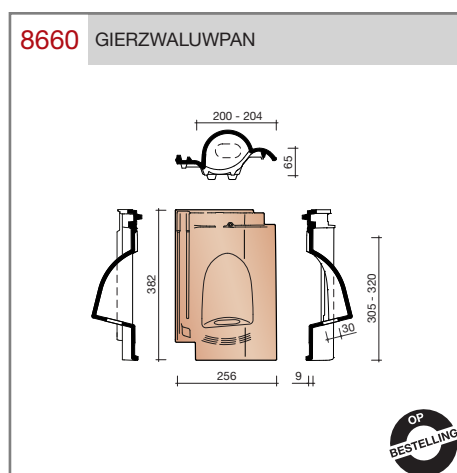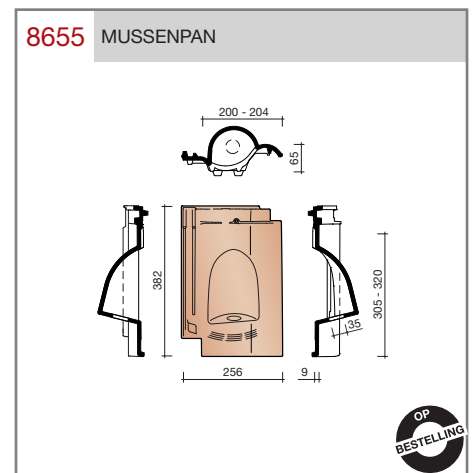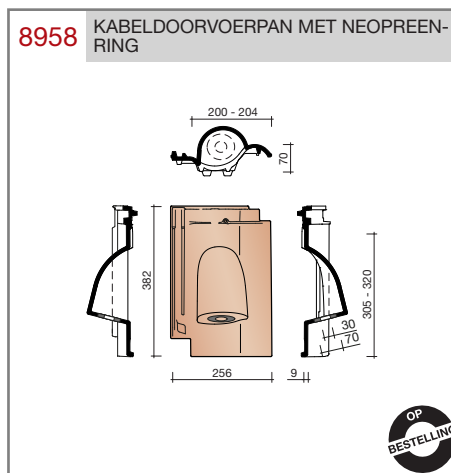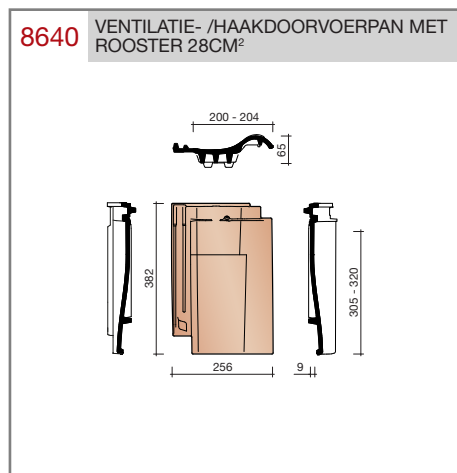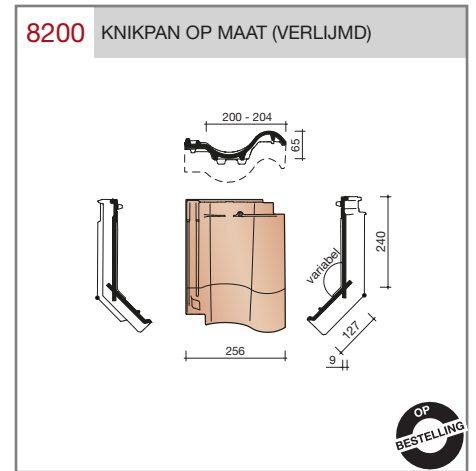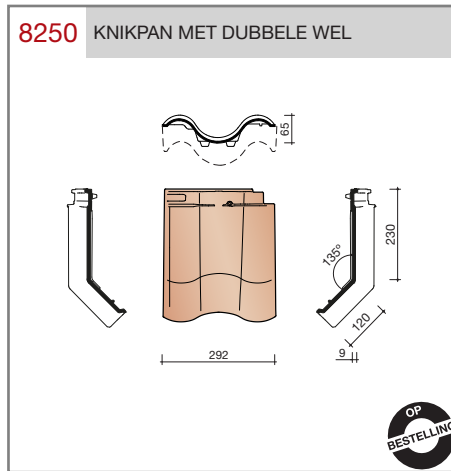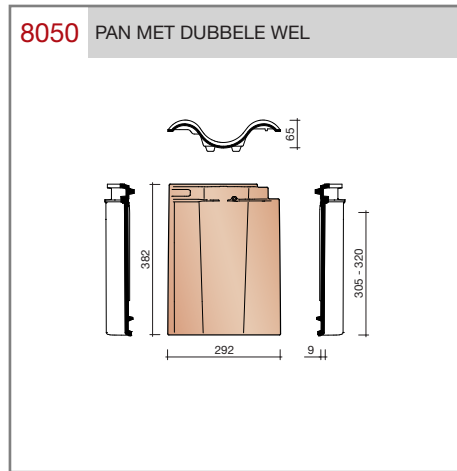

## Keramische dakpannen OVH Vario

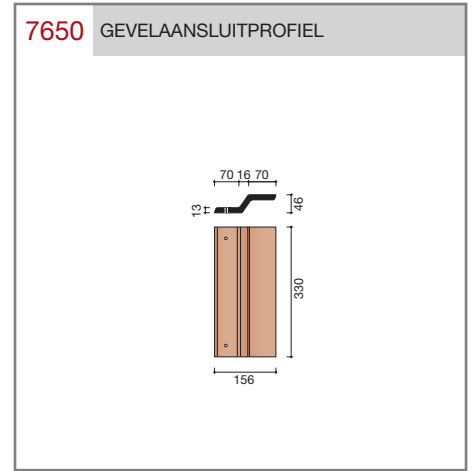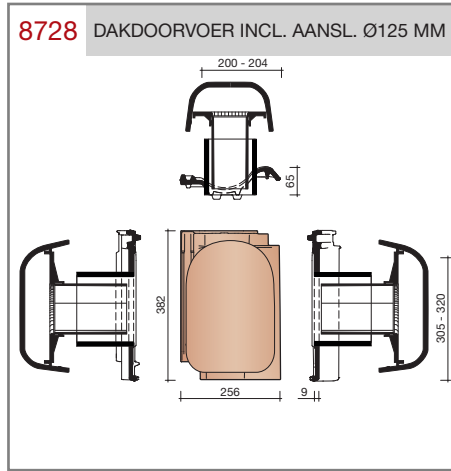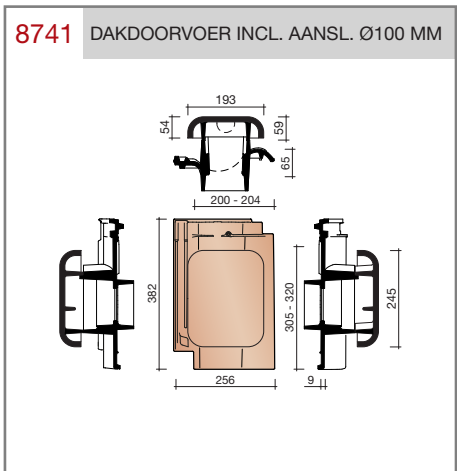

### Vorstenhoeden

VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS	
<p><b>5500</b> NR.1: VORSTENHOED 3 X 1200</p>	<p><b>5520</b> NR.3: VORSTENHOED 1 X 1200 EN 2 X 3100</p>




T-VORSTENHOED TUSSEN 3 VORSTEN	
<p><b>5140</b> NR.13: VORSTENHOED 3 X 1200</p>	

VORSTENHOED TUSSEN 4 HOEKKEPERS	
<p><b>5540</b> NR.5: VORSTENHOED 4 X 1200</p>	<p><b>5560</b> NR.7: VORSTENHOED 4 X 3100</p>

VORSTENHOED TUSSEN PLAT DAK / HELLEND DAK	
<p><b>5580</b> NR.9: VORSTENHOED 3 X 1200</p>	<p><b>5600</b> NR.11: VORSTENHOED 2 X 1200 EN 1 X 3100 (TOT 65 GRADEN)</p>



## Pironnen

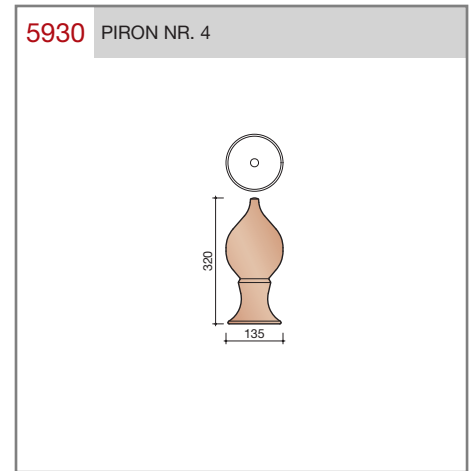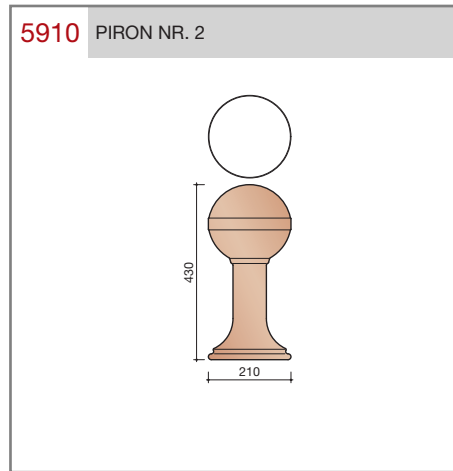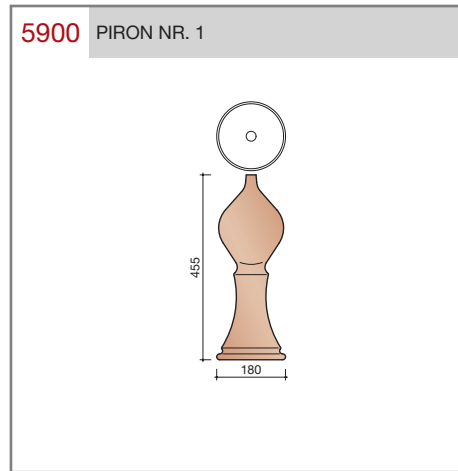



**Wienerberger B.V.**  
Verkoop Koramic dakpannen  
Trappistenweg 7  
5932 NB Tegelen

T 088 - 11 85 800  
F 088 - 11 85 017  
[koramic.nl@wienerberger.com](mailto:koramic.nl@wienerberger.com)  
[www.wienerberger.nl](http://www.wienerberger.nl)

**Wienerberger**