




Renovatie-element voor op dragend dakbeschot



Eenvoudig verwerkbare na-isolatie

Constructief sterk, dampopen en optimaal isolerend

De SlimFix® Reno+ renovatieplaten zijn specifiek ontworpen om een hellend dak met een dragend dakbeschot van een isolatielaag te voorzien. De renovatieplaten zijn dampopen en hebben een hoog isolerend vermogen dankzij de toepassing van EPS^{HR}. De renovatie-elementen zijn dun en licht met directe voordelen in verwerkingsgemak en minimalisering van de dakopbouwhoogte. Een belangrijk aspect bij het na-isoleren van een hellend dak.

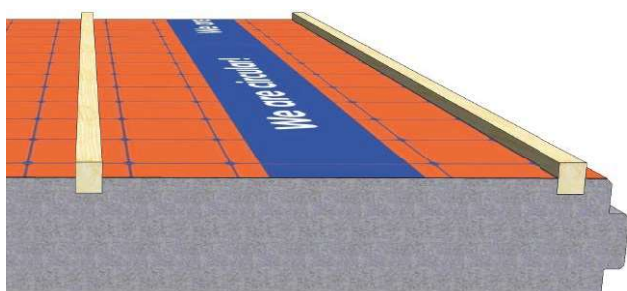

De voordelen op een rij

- Aaneengesloten isolatieschild met messing/groef > geen koudebruggen.
- Vanaf R_c 4.5 met grote pur-naad > luchtdichte aansluiting.
- Voorzien van sterke, waterkerende en dampopen folie.
- Drie ingelijmde tengellaten > constructief sterk.
- Altijd op lengtespecificatie zonder meerprijs > beperking bouwafval.
- Hoge isolatiewaardes t/m R_c 8.0.
- Handig naadprofiel > een snelle waterdichte aansluiting.
- Gootdetail en/of nokafschuining zonder meerprijs.
- 100% recyclebaar, circulair.
- Met kleurbedrukking > voorkomt zonverblinding.
- Licht in gewicht > snelle verwerking.
- Renoveren zonder ontruiming van de woning > minder overlast voor bewoners.

Productinformatie

Toepassingsgebied

Renovatie-element voor het na-isoleren van gordingdaken met dragend dakbeschot bij woningen en utiliteitsgebouwen, afgewerkt met schubvormige bedekking, t/m klimaatklasse 3.


Leveringsprogramma

Breedte: 1000 mm (werkend).

Lengte: Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm.

Randafwerking: Zie matrix

Kopse kanten: Recht of met gootdetail en/of nokafschuining.

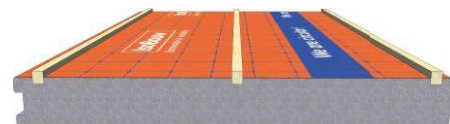

SlimFix® Reno+ is voorzien van een sponning of een messing/groef verbinding ter voorkoming van koudebruggen.

R _c - waarde	Type	R _c waarde in m²K/W*	Dikte isolatie in mm	Elementdikte incl. tengel in mm	Gewicht in kg/m²	Randafwerking langs zijde
2,5	SlimFix® Reno+ 2.5	2,50	70	85	2,2	sponning
3,0	SlimFix® Reno+ 3.0	3,00	85	100	2,6	messing/groef
3,5	SlimFix® Reno+ 3.5	3,50	100	115	2,8	messing/groef
4,0	SlimFix® Reno+ 4.0	4,00	115	130	3,1	messing/groef
4,5	SlimFix® Reno+ 4.5	4,50	130	145	3,3	messing/groef+purgoot
5,0	SlimFix® Reno+ 5.0	5,00	145	160	3,6	messing/groef+purgoot
6,3	SlimFix® Reno+ 6.3	6,30	184	199	4,3	messing/groef+purgoot
7,0	SlimFix® Reno+ 7.0	7,23	212	227	4,9	messing/groef+purgoot
8,0	SlimFix® Reno+ 8.0	8,20	241	256	5,2	messing/groef+purgoot

* R_c-waarde berekend volgens NTA 8800 en conform tabel C ISSO publicatie 82.1 bij toepassing op een dakbeschot van 22 mm

Productsamenstelling

Bovenzijde

Gecacheerd met een versterkte en dampopen aluminiumfolie met rastermotief. De bovenzijde is tevens voorzien 3 ingelijmde vurenhouten tengellatten, afm. 25 x 30 mm.

Isolatiemateriaal

Grijze isolatiekern EPS^{HR}-SE volgens NEN EN 13163, met verhoogd isolerend vermogen.

Hulpmaterialen

Indien gewenst, leveren wij SlimFix® Reno+ inclusief de benodigde hulpmaterialen. Op onze site en in onze prijslijst wordt exact aangegeven welke hoeveelheden en types u nodig heeft.

Kwaliteitscertificaat

ISSO gecontroleerde kwaliteitsverklaring.



Optioneel leverbaar Reno Naadprofiel voor een waterdichte aansluiting



Optioneel leverbaar met SlimFix® RenoGoot: Snelle en esthetisch mooie oplossing voor de verticale (verholten) en horizontale goot (zie ook info pag. 18)

Renovatie-element voor op dragend dakbeschot

Verwerking



Voorbeelden aansluitingen

Op onze site kunt u meerdere bouwdetails downloaden die zijn opgezet naar de huidige inzichten volgens het Bouwbesluit en gebaseerd op veel voorkomende dakconstructies.

Tips voor verwerking

SlimFix® Reno+ is zeer eenvoudig te verwerken. Bij aanlevering ontvangt u een verwerkingsvoorschrift. Enkele hoofdzaken:

- Voor het aanbrengen de oude panlatten en tengels verwijderen.
- Voor het opvangen van de afschuifkrachten aan de gootzijde een voetregel aanbrengen (28 x 38 mm bij R_c 2.5, 45 x 65 mm bij hogere R_c -waarden).
- De regel plaatsvast bevestigen aan de onderconstructie.
- Elementen strak aansluiten op bestaand dakbeschot en op elk kruispunt van tengels en gording met een schroef bevestigen.
- Kopse naden en nok afdichten.

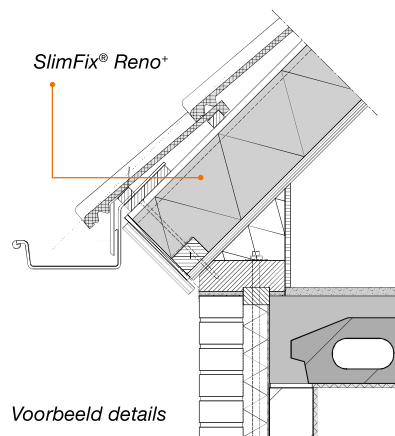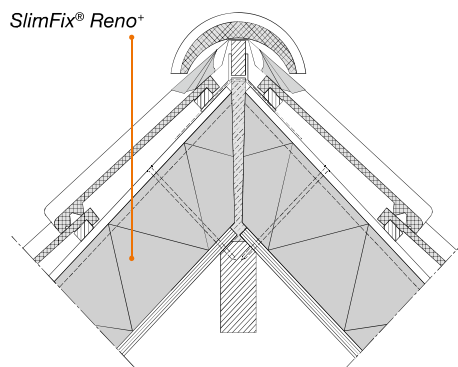

Optioneel: Gootdetail zonder meerkosten



Optioneel: Nokafschuining zonder meerkosten