

Dakelementen
Nederland

UNIDEK Aero Light RE

Constructief standaard dakelement met gerecycled isolatiemateriaal



NIEUW

Unidek Aero Light RE is hét circulaire dakelement voor vrijstaande of geschakelde woningen bij renovatieprojecten. Unidek Aero Light RE heeft als hoofdbestanddeel gerecycled EPS, waardoor minder fossiele grondstoffen hoeven te worden gebruikt. Het isolerende sandwichelement is aan de buitenzijde voorzien van een spaanplaat en 3 tengels. De binnenzijde is voorzien van een gipskartonplaat, die tussen 2 verstijvers is aangebracht, afgewerkt met een spaanplaat met witte zichtzijde.




Kingspan®

Unidek Aero Light RE is hét dakelement voor dakrenovatie op gordingen van bestaande woningen. Het element heeft een kern van gerecycled isolatiemateriaal, verwerkt snel en biedt nog meer comfort dankzij de geluidwerende en brandveilige eigenschappen.



Snelle montage

Het monteren is uiterst eenvoudig en de speciale zelfborende schroeven zorgen voor een snelle verwerking. De hydraulische hijsklem blijft tijdens montage geklemd op het dakelement en houdt deze in positie. Dit resulteert in een makkelijker en arbeidsverlichtend montageproces. Daarnaast is de hydraulische hijsklem uitermate geschikt voor nauwgezette aansluitende montage tegen de naastliggende dakelementen aan. Hierdoor ontstaat een perfecte aansluiting die eenvoudig water- en luchtdicht wordt afgewerkt met Aerosafe-foam.

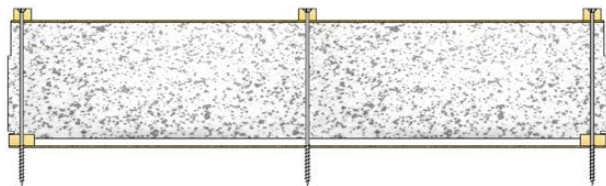

Sterk dakelement

De combinatie van geïntegreerde verstijvers aan de onderkant, het stootongevoelige plaatmateriaal, EPS en de 12 mm gipskartonplaat maken Unidek Aero Light RE zeer sterk. Dankzij deze eigenschappen is het resultaat: een stootvast beloopbaar dakelement, makkelijk te kantelen zonder risico op beschadiging en met een brandreactie Euroklasse C (in combinatie met de juiste toebehoren).

Kingspan Unidek B.V.
Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111
E: unideknl@kingspan.com
www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Multi-inzetbaar

Unidek Aero Light RE wordt ingezet bij kleine en grootschalige renovatieprojecten. Het dakelement kan door de goede geluidsisolatie ook bij vrijstaande woningen gebruikt worden. Bewoners ervaren daardoor minder overlast van buiten. Worden er PV-panelen op het dak geplaatst? Met Unidek Aero Light RE kan gekozen worden voor een opdak- of een indak-systeem.

Geluidwerend en circulair

Het dakelement is uitermate geluidwerend. De geluidwerende eigenschappen van Unidek Aero Light RE bieden extra comfort met betrekking tot geluid van buiten. De R_w -waarde is 36 (-3; -8) dB. De R_o -waarden voor spectrum 1 en 2 zijn resp. 33 dB(A) en 28 dB(A).

EPS, waaruit de kern van Unidek Aero Light RE bestaat, is een duurzaam, milieuvriendelijk isolatiemateriaal met thermische eigenschappen tot en met passiefhuis-niveau. Het isolatiemateriaal bestaat uit zo veel mogelijk ingezameld en gerecycled EPS. Daarmee heeft het dakelement een gunstige milieuclassificatie en is het uitermate geschikt voor uw circulaire duurzaamheidsdoelstellingen.

Planet Passionate

Het hergebruik van materialen past perfect in de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van Kingspan: Planet Passionate. In dit programma hebben we onszelf doelen gesteld voor de komende 10 jaar, die een impact hebben op drie grote mondiale vraagstukken: de bescherming van onze natuur, klimaatverandering en circulariteit. Met de aanpassing van grondstoffen levert Kingspan Unidek een concrete bijdrage aan deze drie vraagstukken. We are Planet Passionate!



WE ARE PLANET PASSIONATE

