

USYSTEM Roof SW Light SK


Sandwich Light SK (sporenkap)
dakelementen bestaan uit PIR isolatie,
een spaanplaat van 5 mm aan de
bovenkant en een 5 mm CB White plaat
als zichtzijde.

**Sandwich
dakelement voor
sporenkap**

Toepassing Dakelementen voor hellende daken
met geventileerde dakbedekkingen
zoals pannen en leien.

Plaatsing Dwarsplaatsing op sporen

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR)

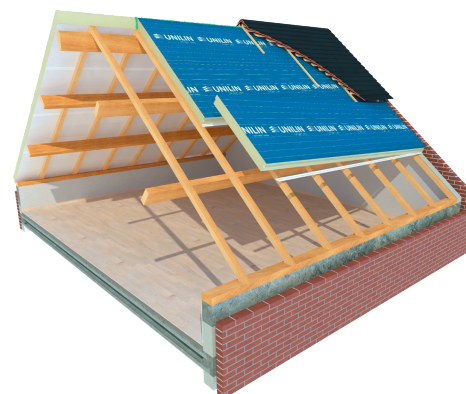

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN



KEURMERKEN



MOGELIJKE AFWERKINGEN



CB White


PRODUCTSPECIFICATIES

Naam van de zichtzijde	Plaatdikte [mm] (B)	Plaatbreedte [mm] (C)	Min./max. lengte [mm]	Zichtzijde
CB White	5	1020	3000-8200	P5 houtspaانplaat Zichtzijde: 5 mm afgewerkt met een witte folie Bovenplaat: 5 mm afgewerkt met een blauw papier

PRODUCTGAMMA

R _c -waarde [m²K/W]	Geluid-wering Ra;t [dB]	Isolatie-dikte [mm] (A)	Dikte bovenplaat [mm] (D)	Max. gewicht [kg/m²]	Totale dikte [mm] (E)
3,7	23	90	5	11	100
4,7	23	115	5	12	125
6,3	23	149	5	13	159

PRINCIPESCHETS

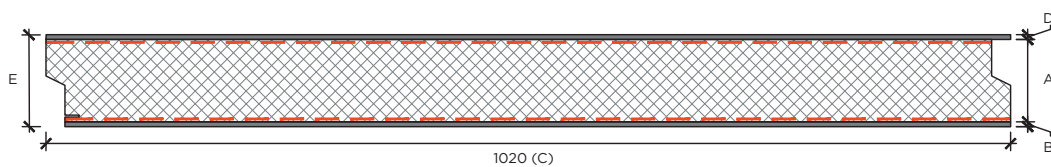

Roof SW Light SK CB White

A	Isolatie dikte [mm]
B	Plaat dikte [mm]
C	Element breedte [mm]
D	Dikte bovenplaat [mm]
E	Totale dikte [mm]

AANTAL SCHROEVEN

Omschrijving							Aantal
Elementtype	R _c -waarde [m ² K/W]	180	200	220	240	Volgplaat*	Oplegging
Roof SW Light SK CB White	3,7	•				•	3
	4,7		•			•	3
	6,3				•	•	3

* Per schroef dient 1 volgplaatje bevestigd te worden. Zie ook de verwerkingsvoorschriften.

Voor toebehoren en bewerkingen zie prijslijst Ussystem.